
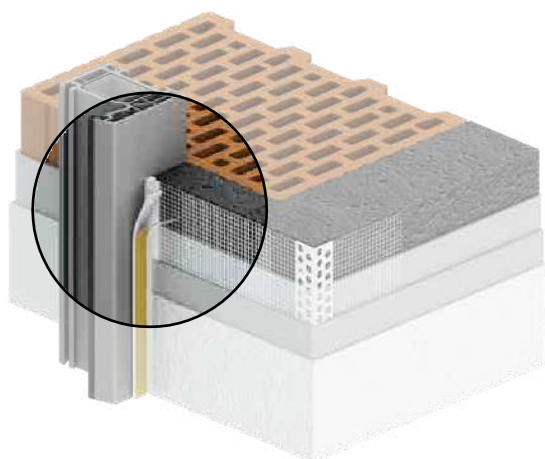


Fișă tehnică

Profil conexiune fereastră EJOT® Pro GAP

Profil PVC autoadeziv cu plasă din fibră de sticlă, bandă PE cu auto-etanșare și zonă detașabilă, cu bandă de transfer autoadezivă integrată

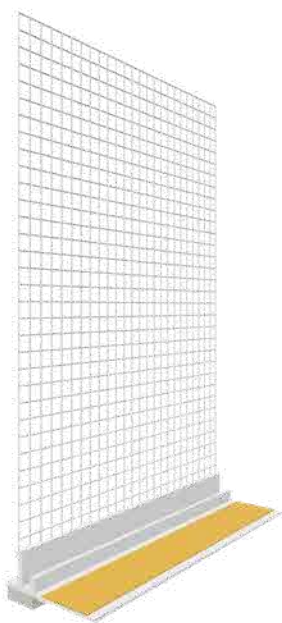

Gama de aplicații

- > Garnituri de etanșare împotriva ploii aduse de vânt
- > Finisaj de tencuiei exact și curat
- > Ușor de utilizat
- > Bandă adezivă integrată pentru atașarea foliei protectoare a ferestrei
- > Nu este necesară curățare suplimentară

Domeniu de utilizare

Profilul de conexiune fereastră va crea margini de tencuială aliniată și curate la uși și ferestre

Date tehnice

Profil PVC dur cu țesătură din fibră de sticlă 12,5 x 12,5 mm, rezistent la alcalinizare și la dislocare. Bandă de spumă de 8 x 3 mm cu etanșări cu rezistență adezivă mare împotriva ploii acționate de vânt, rezistență ideală la îmbătrânire și umiditate, precum și rezistență maximă la UV și ozon. Poate atenua mișcarea până la capacitatea elastică a benzii de etanșare PE. Bandă adezivă de 12 mm pentru atașarea foliei protectoare a ferestrei.

Instrucțiuni privind aplicarea

Substratul trebuie să fie plat, uscat și fără praf și grăsime.

Reziduurile de reducere a aderenței trebuie îndepărtate. Efectuați un test de aderență înainte de instalarea profilului

Aplicare și temperatura suprafeței de la +5°C la +40°C.

Tăiați profilul la lungimea necesară și aderați la cadrul ferestrei sau la alt substrat desemnat. Asigurați aderența corespunzătoare prin aplicarea unei presiuni suplimentare pe profil. Îndepărtați folia protectoare de pe banda adezivă și atașați folia protectoare a ferestrei. Încorporați plasa complet în stratul de bază umed.

După finalizarea lucrărilor de teren, pliați clapeta profilului la un capăt și îndepărtați-o printr-o tragere în jos, paralel cu profilul. Instrucțiunile de aplicare trebuie respectate cu atenție!

Observație

- > Depozitați într-un loc răcoros și uscat de pe podea
- > Transport și depozitare orizontală

Descriere comandă	Dimensiuni [mm]	Lungime [m]	Bucăți/ Cutie	Metru/ Cutie	Cuții/ Palet	Metru/ Palet	Plasă	Lungime plasă [cm]	Număr articol
EJOT Pro GAP06/01-240-160-WL	6,0	2,4	30	72	44	3.168	alb cu logo roșu EJOT/160 g	12,5	8 803 022 448
EJOT Pro GAP09/01-240-160-WL	9,0	2,4	30	72	44	3.168	alb cu logo roșu EJOT/160 g	12,5	8 803 012 448