


# MAPENET 150

Tesatura din fibra de sticla rezistenta la alcali (conform testului ETAG 004, paragraful 5.6.7.1) utilizata pentru armarea straturilor de protectie impermeabilizate, membranelor anti-fractura straturilor de nivelare si finisare pe baza de ciment

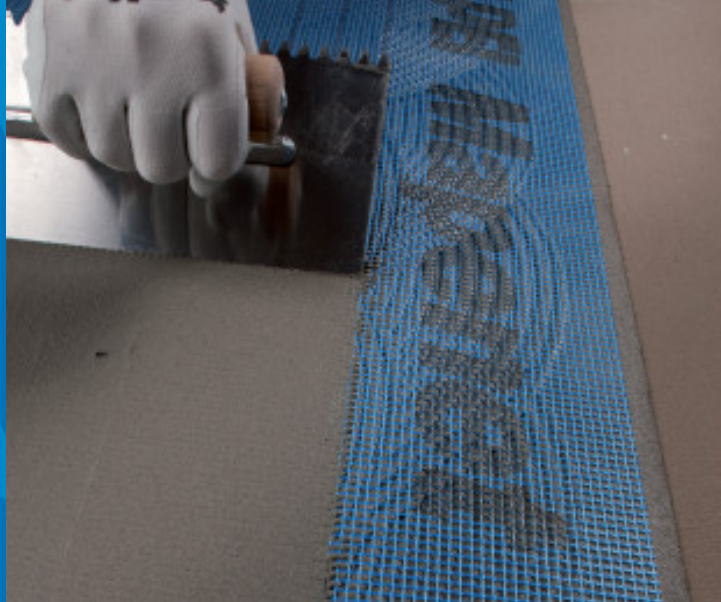

## DOMENII DE UTILIZARE

Armare pentru:

- Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo** sau **Monolastic** utilizate la impermeabilizarea teraselor, balcoanelor, piscinelor, bailor, cabinelor de dus, etc inainte de placarea cu placi ceramice sau din piatra naturala;
- straturile de finisare, flexibile, de protectie realizate cu **Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo** sau **Monolastic** aplicate intern sau extern pe substraturile pe baza de ciment cu microfisuri;
- produse din gama **Plastimul** atunci cand sunt aplicate pe substraturi cu microfisuri;
- straturi de finisare pe baza de ciment in general.

## CARACTERISTICI TEHNICE


Tesatura este realizata din fibre de sticla tratate cu o amorsa speciala care ii confera rezistenta la alcali, in conformitate cu cerintele specificatiei EAD 040016-00-0404 (care a inlocuit ETAG 004 incepand cu 28 octombrie 2020).

Odata ce straturile hidroizolate s-au intarit, **Mapenet 150** armeaza stratul pentru a-l proteja impotriva formarii fisurilor datorate deplasarii suportului sau a suprafetelor placate. De asemenea face mai usoara aplicarea unui strat uniform cu produsul ales si imbunatateste rezistenta sistemului la variatile de temperatura si la abraziune.

## MOD DE APLICARE

**Mapenet 150** trebuie sa fie inglobata complet in stratul impermeabilizant sau in componentele de nivelare si finisare. Aplicati tesatura dupa cum urmeaza:

- aplicati un strat uniform de produs;
- cat timp produsul este proaspat, asezati tesatura **Mapenet 150** pe suprafata si presati usor cu mistria pana cand se inglobeaza complet in stratul respectiv;
- asteptati ca stratul sa se usuce si, daca este necesar, aplicati un al doilea strat de produs;
- suprapuneti fiecare bucata de **Mapenet 150** cel putin 5 cm.

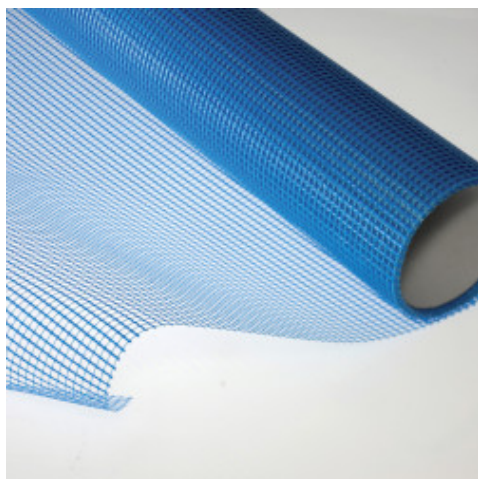

Hidroizolare cu Mapelastic armat cu Mapenet 150

## AMBALARE

Role de 50 m, 1m latime.

Produsul poate fi pastrat pentru o perioada nelimitata de timp daca este depozitat intr-un loc curat si uscat.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

**Mapenet 150** este un articol si in conformitate cu regulamentele Europene (Reg. 1906/2007/EC -REACH) nu necesita intocmirea unei fise de securitate. Pe durata utilizarii este recomandat sa purtati manusi si ochelari de protectie si sa respectati regulile de siguranta la locul de munca.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

## DATE TEHNICE (valori caracteristice)

### DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

<b>Culoare:</b>	albastru
<b>Greutate (g/m<sup>2</sup>):</b>	150
<b>Dimensiunea ocliului plasei:</b>	4 x 4,5
<b>Rezistent la alcali:</b>	da (conform recomandarilor ETAG 004, paragraful 5.6.7.1)

### REZISTENTA LA INTINDERE

<b>Rezistenta rupere a tesaturii (in conformitate cu testele cerute de recomandarile ETAG 004):</b>	urzeala > 40 N/mm (2000 N/5 cm) tesatura > 40 N/mm (2000 N/5 cm)
<b>Rezistenta la rupere dupa imbatranire (in conformitate cu testele cerute de recomandarile ETAG 004):</b>	urzeala ≥ 20 N/mm (1000 N/5 cm) tesatura ≥ 20 N/mm (1000 N/5 cm), intotdeauna >50% din valoare

## ATENTIONARI

*Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.*

**Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## INFORMATII LEGALE

*Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.*

*Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.**

### Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



[www.mapei.ro](http://www.mapei.ro)



[office@mapei.ro](mailto:office@mapei.ro)

**914-03-2024- ro**

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

