

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Adeziv pe baza de ciment, de inalta performanta, de culoare alb sau gri, cu reologie variabila, fara alunecare pe verticala si cu capacitate de umectare ridicata, cu timp deschis extins, cu emisii foarte scazute de compusi organici volatili si cu Emisii de Gaze cu Efect de Sera compensate, pentru placi ceramice si din piatra naturala, inclusiv placi de format mare



CLASIFICARE CONFORM EN 12004

Keraflex Extra S1 Zero este un adeziv pe baza de ciment (C), de culoare gri sau alb, imbunatatit (2), fara alunecare (T), cu timp deschis extins (E), deformabil (S1). Produsul este clasificat clasa C2TES1 daca este amestecat cu circa 6,8-7,3 litri de apa (pentru ambele versiuni, alb si gri), sau clasa C2ES1 daca este amestecat cu circa 7,8-8,3 litri de apa (alb si gri).

Conformitatea **Keraflex Extra S1 Zero** (clasa C2TES1) este certificata prin certificatul TT nr. 1372-CPR-3005/RP, emis de Laboratorul Tecno Piemonte (Italia), Organism Notificat # 1372.

Conformitatea **Keraflex Extra S1 Zero** (clasa C2ES1) este certificata prin certificatul TT nr. 1372-CPR-3006/RP, emis de Laboratorul Tecno Piemonte (Italia), Organism Notificat # 1372.

PRODUSE CO₂ FULLY OFFSET

Keraflex Extra S1 Zero face parte din linia de produse CO₂ Fully Offset in the Entire Life Cycle. Pentru Mapei, emisiile de CO₂ masurate de-a lungul ciclului de viata a produselor din linia Zero in 2023 utilizand metodologia Life Cycle Assessment (LCA), verificata si certificata cu EPD-urile, au fost compensate prin achizitionarea de credite de carbon certificate in sprijinul proiectelor de energie regenerabila si de protectie a padurilor. Un angajament fata de planeta, fata de oameni si fata de biodiversitate. Pentru detalii suplimentare despre modul in care sunt calculate emisiile si despre proiectele de atenuare a schimbarilor climatice finantate prin credite de carbon certificate, vizitati pagina web zero.mapei.com.

DOMENII DE UTILIZARE

Lipirea la interior si exterior, pe pardoseli si pereti a placilor ceramice de orice tip si format (placi ceramice subtiri, obtinute prin simpla sau dubla coacere, portelanate, klinker, terracotta, etc.), a placilor din piatra naturala stabile dimensional si care nu sunt sensibile la umezeala sau patare si a tuturor tipurilor de mozaic.

În funcție de zonele unde este utilizat și de cantitatea de apă de amestec, **Keraflex Extra S1 Zero** poate avea fie o consistență fluidă, indicată pentru o bună umezțire a plăcilor de format mare montate pe pardoseli, sau o consistență tixotropă ce previne alunecarea plăcilor la montarea pe pereți.

Exemple tipice de aplicare

- Lipirea plăcilor ceramice (portelenate, obținute prin simplă sau dublă coacere, portelanate, klinker, terracotta, etc.), a plăcilor din piatră naturală stabile dimensional și care nu sunt sensibile la umezeală sau apă și a tuturor tipurilor de mozaic pe următoarele tipuri de suport:
 - sape cu consistență de "nisip umed" și sape autonivelante pe bază de ciment;
 - pardoseli cu sistem de încălzire incorporat;
 - pardoseli din beton compacte și bine maturate;
 - tencuieli pe bază de ciment și var/ciment pe fațade la interior și exterior;
 - blocuri din BCA la interior tratate cu **Primer G**;
 - sape din ipsos sau anhidride tratate cu o amorsă acrilică cum ar fi **Primer G** sau **Eco Prim T Plus**;
 - panouri pentru construcții cu utilizări multiple **Mapeguard Board**;
 - plăci din gips-carton fixate pe un suport rigid;
 - membrane hidroizolante din gamele **Mapegum WPS** sau **Mapelastic**;
 - membrane hidroizolante, pentru decuplare și anti-fractură cum ar fi **Mapeguard UM 35** sau **Mapeguard WP 200**.
- Suprapozare pe pardoseli existente cu plăci ceramice, din terrazzo și din piatră naturală.
- Lipirea plăcilor ceramice în piscine și bazine.
- Lipirea plăcilor ceramice pe fațade.

CARACTERISTICI TEHNICE

Keraflex Extra S1 Zero este o pulbere de culoare gri sau albă, realizată din ciment, nisip cu granulometrie selecționată, rășini sintetice și aditivi speciali după o formulă specială dezvoltată în Laboratoarele R&D ale Mapei.


Impactul asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață al **Keraflex Extra S1 Zero** a fost evaluat prin metodologia LCA (Life Cycle Assessment) și raportată în EPD nr. S-P-07612 pentru versiunea gri și nr. S-P-09632 pentru versiunea albă (Environmental Product Declaration) în conformitate cu standardul ISO 14025, certificate și publicate de The International EPD System.

Keraflex Extra S1 Zero este un produs cu emisii foarte scăzute de compuși organici și volatili (VOC), ce garantează sănătatea și securitatea montatorilor și a utilizatorilor finali. Este certificat EC1 Plus de către GEV.

Keraflex Extra S1 Zero ajută la obținerea de credite LEED importante.

Amestecat cu apă acesta formează un mortar cu următoarele caracteristici:

- lucrabilitate bună;
- dacă este amestecat cu 6,8-7,3 litri de apă (pentru ambele versiuni, gri și alb) (clasa C2TES1) acesta devine foarte tixotrop: **Keraflex Extra S1 Zero** poate fi aplicat pe suprafețe verticale fără a permite alunecarea plăcilor;
- dacă este amestecat cu 7,8-8,3 litri de apă (pentru ambele versiuni, gri și alb) (clasa C2ES1), este îmbunătățit timpul deschis. Transferul excelent al adezivului permite umezțirea perfectă a dosului plăcilor;
- timpul deschis extins și timpul de corectare mai mare fac mai ușoare operațiunile de montare;
- capacitate bună de a absorbi deformările din suport și din plăci. Adeziv clasa S1: deformabilitate transversală > 2,5 mm măsurată conform metodelor de testare descrise în EN 12004.

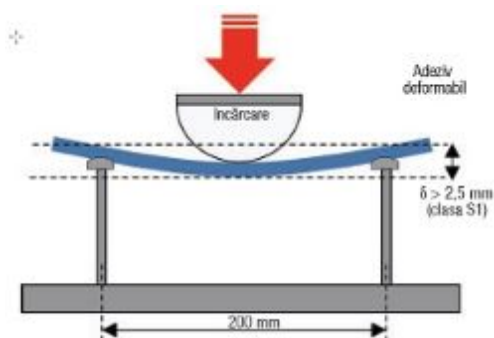

RECOMANDARI

Nu utilizati **Keraflex Extra S1 Zero**:

- pe beton incomplet maturat;
- pe lemn sau conglomerate din lemn;
- pe suprafete din metal, linoleum, cauciuc sau PVC;
- pentru lipirea de placi din marmura, piatra naturala sau compozite sensibile la patare, eflorescente sau deplasari datorate umezelii;
- pe pardoseli sau acoperiri supuse la deplasari mari sau vibratii.

Nu adaugati apa in amestec dupa initierea prizei.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Suporturile trebuie sa fie rezistente mecanic, fara urme de grasimi, uleiuri, vopsele, lac sau ceara.

Suporturile pe baza de ciment nu trebuie sa aiba contractii dupa montarea placilor. De aceea, pe vreme buna, tencuielile trebuie maturate cel putin o saptamana pentru fiecare centimetru de grosime, iar sapele pe baza de ciment trebuie maturate cel putin 28 de zile, in afara de cazurile cand se folosesc lianti speciali pentru sape cum ar fi **Mapecem** sau **Topcem**, sau mortare predozate cum ar fi **Mapecem Pronto** sau **Topcem Pronto**.

Daca suprafata este prea incinsa datorita expunerii la lumina soarelui, aceasta trebuie racita cu apa.

Suporturile pe baza de ipsos si sapele anhidride trebuie sa fie perfect uscate (umiditate reziduala maxim 0,5 sau 0,3 in cazul pardoselilor incalzite), solide si fara urme de praf. Acestea trebuie de asemenea tratate cu **Primer G** sau **Eco Prim T Plus** inainte de aplicarea **Keraflex Extra S1 Zero**.

In spatii umede, utilizati **Mapegum WPS** sau produse din gama **Mapelastic** pentru hidroizolarea suportului.

Prepararea amestecului

Amestecati **Keraflex Extra S1 Zero** cu apa curata utilizand un mixer electric pentru a obtine un amestec omogen, fara aglomerari. Lasati amestecul in repaos 5 minute, apoi reamestecati.

Daca produsul va fi utilizat ca si un adeziv clasa C2TES1, amestecati 27-29 parti de apa cu 100 parti din greutate **Keraflex Extra S1 Zero** gri sau alb (6,8-7,3 litri de apa pentru un sac de 25 kg de pulbere gri sau alba). Durata amestecului obtinut este de circa 8 ore.

Daca produsul va fi utilizat ca si un adeziv clasa C2ES1, amestecati 31-33 parti de apa cu 100 parti din greutate **Keraflex Extra S1 Zero** gri sau alb (7,8-8,3 litri de apa pentru un sac de 25 kg de pulbere gri sau alba). Durata amestecului obtinut este de circa 8 ore.

Aplicarea amestecului

Aplicati **Keraflex Extra S1 Zero** pe suport utilizand o spatula dintata. Utilizati o spatula potrivita pentru o acoperire completa a dosului plăcilor. Pentru a asigura adezivului o aderenta buna, se intinde un prim strat subtire de **Keraflex Extra S1 Zero** pe suport cu partea lisa a spatulei si imediat se aplica grosul adezivului cu spatula dintata aleasa in raport cu tipul si dimensiunea placilor.

Daca suportul este foarte absorbant si in cazul cand se lucreaza la temperaturi ridicate, inainte de aplicarea **Keraflex Extra S1 Zero**, este recomandat sa udati suportul pentru a extinde timpul deschis al adezivului.

In cazul aplicarii la exterior, la montarea placilor ceramice de format mare, la montarea pe sape cu sistem de incalzire incorporat, la pardoseli ce trebuie slefuite dupa montaj sau supuse la solicitari grele, la aplicari in bazine de apa sau in piscine, aplicati tehnica dublei aplicari prin aplicarea adezivului pe dosul placilor pentru a asigura acoperirea completa a acestora.

Montarea placilor

Placile nu trebuie udate inainte de montaj. Totusi, daca dosurile sunt prafuite, inmuiati-le in apa curata. La montarea placilor, presati-le ferm pentru a garanta o buna acoperire a dosurilor acestora. Timpul deschis al **Keraflex Extra S1 Zero** este de circa 30 minute in conditii normale de vreme. Cand conditiile de mediu nu sunt ideale (expunere la lumina directa a soarelui, vant uscat, temperaturi ridicate), sau daca suportul este absorbant, timpul deschis se poate reduce la doar cateva minute. De aceea, se controleaza permanent daca adezivul aplicat pe suport nu a format o crusta peliculara neaderenta la atingerea cu mana si daca mai este inca proaspat.

In situatia in care crusta peliculara neaderenta s-a format, se respatureaza adezivul cu spatula dintata. Este contraindicat sa se ude adezivul cu apa pentru a dizolva crusta peliculara neaderenta. Apa nu dizolva crusta si impiedica o lipire buna. Corectia finala a placilor trebuie facuta in 60 de minute de la montaj. Placile si piatra

naturala montate cu **Keraflex Extra S1 Zero** nu trebuie spalate sau expuse la ploii timp cel putin 24 ore si trebuie protejate de ger si de soare puternic cel putin 5-7 zile de la punerea in opera..

Cand montati placile, este recomandat sa utilizati sistemele de nivelare din gama **MapeLevel** pentru a mentine dimensiunea corecta a rostului si a evita formarea de neuniformitati intre placi.

CHITUIREA SI ETANSAREA

Rosturile se chituiesc dupa 4-8 ore la pereti si 24 ore la pardoseli. Folositi chituri MAPEI pe baza de ciment sau epoxidice, disponibile intr-o paleta larga de culori. Rosturile de dilatare se vor etansa cu etansanti adecvati MAPEI.

Daca este necesar, curatati, mentineti si protejati suprafetele utilizand produse specifice din gama **UltraCare**.

APT PENTRU TRAFIC PIETONAL

Pardoselile sunt apte pentru a suporta un trafic usor dupa circa 24 ore.

GATA DE UTILIZARE

Suprafetele placate sunt apte de utilizare intensa dupa 14 zile.

Bazinele si piscinele pot fi umplute dupa 21 zile.

CURATARE

Sculele si recipientii se spala cu apa, cat **Keraflex Extra S1 Zero** este inca proaspat. Suprafata finisajului se curata cu o laveta umeda, inainte de intarirea adezivului.

CONSUM

1,2 kg/m² pe mm de grosime.

AMBALAREA

Keraflex Extra S1 Zero gri sau alb este disponibil in saci de hartie de 25 kg.

DEPOZITARE

Keraflex Extra S1 Zero poate fi depozitat 12 luni in ambalajul original sigilat, in locuri uscate.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

In conformitate cu urmatoarele standarde:

- European EN 12004 (C2TES1 /C2ES1)
- ISO 13007-1 (C2TES1 /C2ES1)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistenta:	pulbere
Culoare:	gri sau alb
Greutate specifica:	1400 kg/m ³
Continut corp solid:	100%

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)

Raport amestec:	– clasa C2TES1: 100 parti de Keraflex Extra S1 Zero alb sau gri cu 27-29 parti de apa din greutate – clasa C2ES1: 100 parti de Keraflex Extra S1 Zero cu 31-33 parti de apa din greutate
Consistenta amestecului:	pasta groasa
Densitatea amestecului:	1500 kg/m ³
pH amestec:	> 12
Durata amestecului:	peste 8 ore
Temperatura de aplicare:	intre +5°C si +40°C
Open time:	> 30 mins.
Timpul de corectie:	– circa 45 minute (clasa C2TES1); – circa 60 minute (clasa C2ES1)
Chituirea rosturilor la pereti:	dupa 4-8 ore
Chituirea rosturilor la pardoseli:	dupa 24 ore
Apt pentru trafic pietonal:	24 ore
Gata de utilizare:	14 zile

PERFORMANTE FINALE

Aderenta:	
– aderenta initiala (dupa 28 zile):	2,3 N/mm ²
– aderenta dupa expunere la caldura:	2,1 N/mm ²
– aderenta dupa imersie in apa:	1,2 N/mm ²
– aderenta dupa cicluri inghet-dezghet:	1,4 N/mm ²
Rezistenta la baze (alcali):	excelenta
Rezistenta la uleiuri:	excelenta (slaba la uleiuri vegetale)
Rezistenta la solventi:	excelenta
Temperatura in exploatare:	intre -30°C si +90°C
Deformabilitatea conform EN 12004:	S1 – deformabil (> 2,5 mm, < 5 mm)

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru informatii actualizate despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

2807-10-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

